

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องมือกลและเครื่องจักรกล ประจำสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กพร.
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๐๖๔,๑๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เป็นงานปรับปรุงอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องมือกลและเครื่องจักรกล ประจำสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กพร. อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบด้วยงานที่สำคัญ ดังนี้
๓.๑ งานปรับปรุงปรับปรุงอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องมือกลและเครื่องจักรกล
ประจำสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กพร. อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน.....๑,๐๖๓,๖๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคา
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) ,
และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖).
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายปณิธิ พรหมดวง.....วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 ๒. นางสาวมานิตา วีรวิกรม.....วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 ๓. นางสาววรรณทญา หงส์ทอง.....นายช่างโยธา

20 May
msn

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องมือกลและเครื่องจักรกล ประจำสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กพร.

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องมือกลและเครื่องจักรกล กพร.

แบบเลขที่

ส ๐๓๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

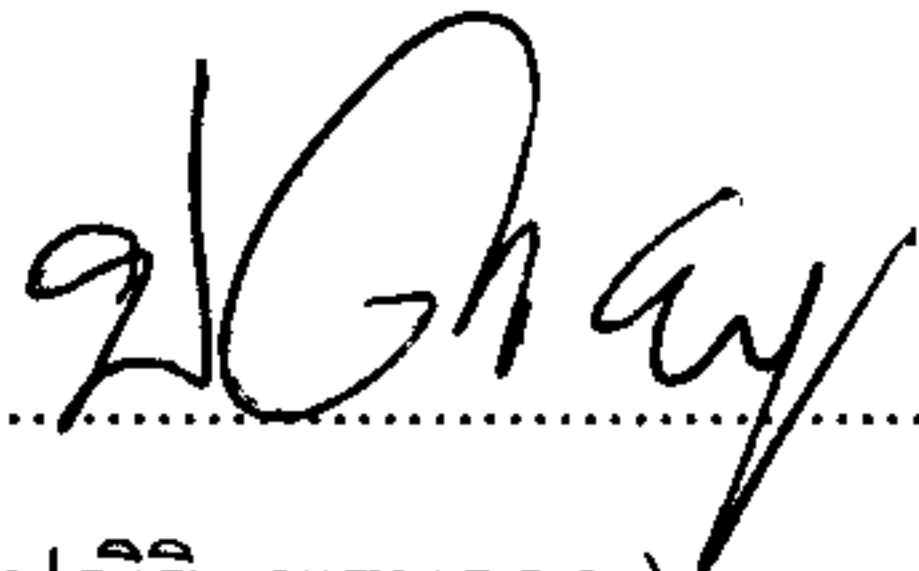
แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ

มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๓๑

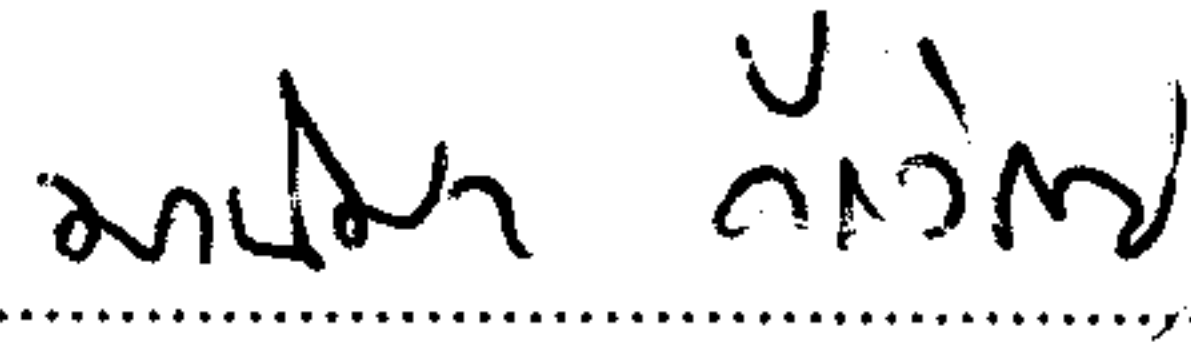
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ		รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	สรุปผลดังนี้ : งานปรับปรุงอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องมือกลและ เครื่องจักรกล ประจำสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กพร. อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	เป็นเงินประมาณ		
			๑,๐๖๓,๖๕๑.๕๒	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๑,๐๖๓,๖๕๑.๕๒	
	รวมค่าก่อสร้างประมาณ		๑,๐๖๓,๖๐๐.๐๐	
	หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน			

เห็นชอบ.....

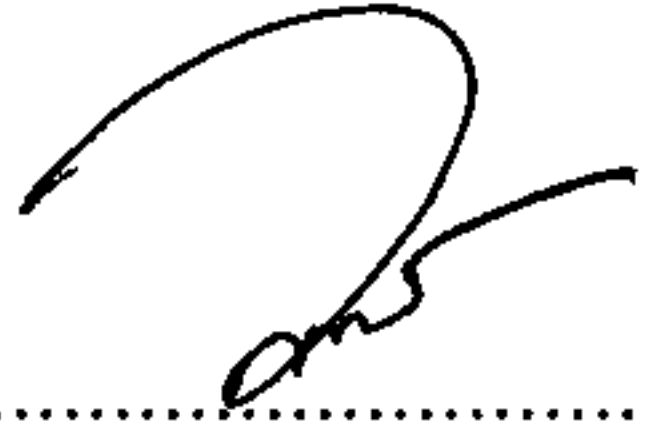
(นายปณิธิ พรหมดวง)

ประธานกรรมการ

เห็นชอบ.....

(นางสาวมานิศา วีรวิกรม)

กรรมการ

เห็นชอบ.....

(นางสาววรรณทญา หงส์ทอง)

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

กลุ่มงานเครื่องจักรกลและโยธา

ปรับปรุงอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องมือกลและเครื่องจักรกล ประจำสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กพร.

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

อาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องมือกลและเครื่องจักรกล ประจำสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่

ส ๐๓๐

สำนักวิศวกรรมฟื้นฟูที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

๒ หน้า

๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทอาคาร	๘๓๕,๘๐๙.๗๐	๑.๒๗๒๖	๑,๐๖๓,๖๕๑.๔๒	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			๑,๐๖๓,๖๕๑.๔๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)			๑,๐๖๓,๖๐๐.๐๐	
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		๙๑๒.๐๐	ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ		๑,๑๖๖.๒๓	บาท / ตร.ม.		

เห็นชอบ.....

(นายปณิธิ พรหมดวง)

ประธานกรรมการ

เห็นชอบ.....

(นางสาวมานิศา วีรวิกรม)

กรรมการ

เห็นชอบ.....

(นางสาววรรณทญา หงส์ทอง)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มเครื่องจักรกลและโยธา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องมือกลและเครื่องจักรกล ประจำสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กพร. อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องมือกลและเครื่องจักรกล ประจำสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ แบบเลขที่ ส ๐๓๐
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
๑	งานเตรียมการ								
	งานรื้อช่องบานเกล็ดกระจกของเดิม	๒๔๙.๖๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐.๐๐	๙,๙๘๔.๐๐	๙,๙๘๔.๐๐	
	งานรื้อกระเบื้องหลังคาลอนคู่ของเดิม	๙๘๔.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๙,๖๘๐.๐๐	๑๙,๖๘๐.๐๐	
	งานรื้อบานประตูม้วนของเดิม	๕๔.๔๕	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔,๓๕๖.๐๐	๔,๓๕๖.๐๐	
	รวมข้อ ๑				๐.๐๐		๓๔,๐๒๐.๐๐	๓๔,๐๒๐.๐๐	

20 May 1977

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ยอดยกมา				๐.๐๐		๓๔,๐๒๐.๐๐	๓๔,๐๒๐.๐๐	
๒	งานสถาปัตยกรรม								
	งานก่อผนังซีเมนต์ หนา ๗ ซม.	๙๖.๐๐	ตร.ม.	๙๓.๐๐	๘,๙๒๘.๐๐	๘๐.๐๐	๗,๖๘๐.๐๐	๑๖,๖๐๘.๐๐	
	งานก่อผนังซีเมนต์บล็อกชนิดระบายอากาศ หนา ๙ ซม.	๑๕๓.๗๐	ตร.ม.	๑๕๘.๐๐	๒๔,๒๘๔.๖๐	๘๖.๐๐	๑๓,๒๑๘.๒๐	๓๗,๕๐๒.๘๐	
	งานผนังปูนฉาบผิวเรียบ	๔๐๙.๓๐	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๒๓,๗๓๙.๔๐	๘๒.๐๐	๓๓,๕๖๒.๖๐	๕๗,๓๐๒.๐๐	
	งานคอนกรีตเสาด้านและคานทับหลัง	๑๖๐.๐๐	เมตร	๑๑๕.๐๐	๑๘,๔๐๐.๐๐	๔๔.๐๐	๗,๐๔๐.๐๐	๒๕,๔๔๐.๐๐	
	งานหลังคาMETAL SHEET เคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.	๗๓๓.๐๐	ตร.ม.	๒๓๐.๐๐	๑๖๘,๕๙๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕๑,๓๑๐.๐๐	๒๑๙,๙๐๐.๐๐	
	กรุฉนวนกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า ๐.๔ มม.								
	งานหลังคาแผ่นใส หนา ๑.๕ มม.	๒๔๙.๒๘	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๘๗,๒๔๘.๐๐	๔๐.๐๐	๙,๙๗๑.๒๐	๙๗,๒๑๙.๒๐	
	ครอบมุม (FLASHING) เคลือบอะลูซิงค์ กว้าง ๖๐ ซม.	๔๘.๐๐	เมตร	๒๒๐.๐๐	๑๐,๕๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๒,๙๖๐.๐๐	
	พัดลมลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร์ No.๒๒	๑๖.๐๐	เครื่อง	๑,๗๐๐.๐๐	๒๗,๒๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	
	บานประตูม้วน ระบบเฟืองไฟฟ้า ขนาด ๗๐๐ กก.	๓.๐๐	ชุด	๘๗,๖๐๐.๐๐	๒๖๒,๘๐๐.๐๐	รวมค่าแรง		๒๖๒,๘๐๐.๐๐	
	งานทาสีน้ำอะคริลิกภายใน (ผนังใหม่)	๒๐๔.๖๕	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๗,๑๖๒.๗๕	๓๐.๐๐	๖,๑๓๙.๕๐	๑๓,๓๐๒.๒๕	
	งานทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก (ผนังใหม่)	๒๐๔.๖๕	ตร.ม.	๔๓.๐๐	๘,๗๙๙.๙๕	๓๐.๐๐	๖,๑๓๙.๕๐	๑๔,๙๓๙.๔๕	
	งานติดตาข่ายกันนก ขนาด ๑.๘๐ X ๓๐ เมตร	๔.๐๐	ม้วน	๑,๘๕๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	รวมค่าแรง		๗,๔๐๐.๐๐	
	เหล็กพืด ๓๒ mm หนา ๐.๘	๑๗๐.๐๐	เมตร	๕.๒๐	๘๘๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๘๔.๐๐	
	สกรู ๑ ๑/๒"	๑.๐๐	กล่อง	๓๓๒.๐๐	๓๓๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๒.๐๐	
	รวมข้อ ๒				๖๕๖,๓๒๘.๗๐		๑๔๕,๔๖๑.๐๐	๘๐๑,๗๘๙.๗๐	
	รวมข้อ ๑ + ๒				๖๕๖,๓๒๘.๗๐		๑๗๙,๔๘๑.๐๐	๘๓๕,๘๐๙.๗๐	

Signature and Stamp